

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI 12-24V

SELF-PRIMING ELECTRIC PUMPS 12-24V

TB



Elettropompa Autoadescante ad anello liquido particolarmente indicate nel settore nautico dove vengono comunemente usate per il travaso di liquidi non infiammabili come il gasolio.

Temperatura max. 70° C.

Corpo pompa: Ghisa. Girante: Lega di ottone.

Albero: Acciaio Inox AISI 420. Classe di isolamento: F.

Servizio continuo (S1).

NON UTILIZZARE PER TRAVASARE BENZINA.

Self-priming electric pump with side liquid ring, widely used in the nautical sector where they are generally used to transfer non-flammable liquids such as gas-oil.


Max temperature: 70°C.

Pump body: Cast Iron. Impeller: Brass Alloy.

Shaft: AISI 420 Stainless Steel. Insulation class: F.

Continuous Running (S1).

DO NOT USE TO TRANSFER PETROL.

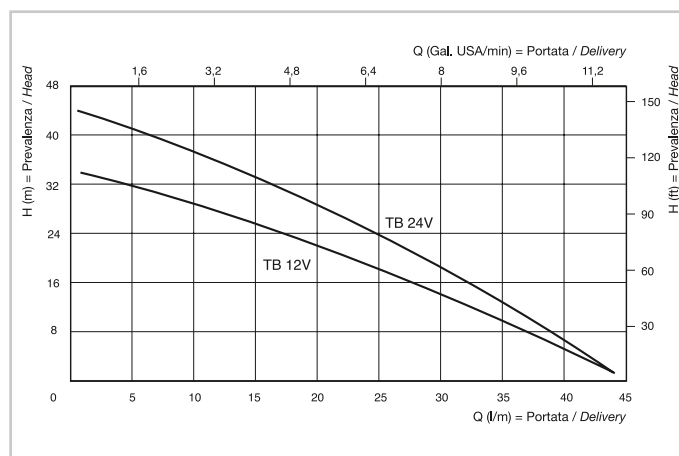

Articolo Art.	Voltaggio Voltage	Potenza Power		Amperaggio max. (A) Max. amperage (A)	Giri/min. RPM	Aspirazione max. (m) Max. inlet (m)	Portata max. (l/min) Max. delivery (l/min)	Prevalenza max. (m) Max. head (m)
		(HP)	(KW)					
TB.12	12	0.65	0.47	42	2500	6	45	34
TB.24	24	0.75	0.55	28	2500	6	45	45

N.B. Su richiesta è possibile fornire le pompe a 220/380V

N.B. Pumps 220-380V can be supplied on request