

TENUTE MECCANICHE IN WIDIA

WIDIA MECHANICAL SEALS

BURGMANN

SERIE / SERIES RTW



TENUTA

WIDIA - Guarnizioni in gomma nitrile.

Seal

WIDIA - Nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA

WIDIA - Guarnizioni in gomma nitrile.

Counterface

WIDIA - Nitrile rubber gaskets.

APPLICAZIONE

Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla destra). Adattabile su qualsiasi tipo d'elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi.

Si sconsiglia l'utilizzazione in bagno d'olio.

Application


Mechanical seal with dependent rotation direction (standard with right spring). Adaptable to any type of pump with special performance and for abrasive fluids. Use in oil bath is NOT recommended.

LIMITI D'IMPIEGO

$p = 10 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 90^\circ\text{C} - v = 20 \text{ m/s.}$

Limits of use

$p = 10 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 90^\circ\text{C} - v = 20 \text{ m/s.}$

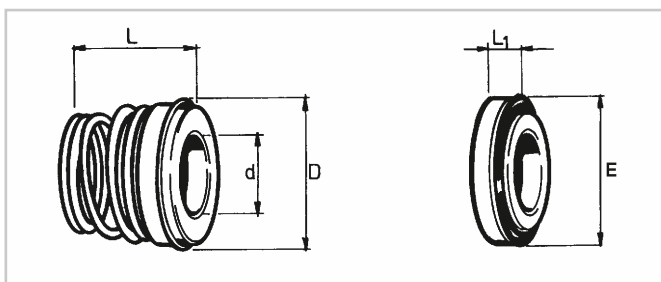

Tenuta completa di controfaccia / Seal complete with counterface

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	D	L Lung. lavoro L Working length	E	L ₁
RTW.310	10	19.5	15	18.1	5.5
RTW.311	12	22.5	18	20.6	5.5
RTW.312	13	24.5	22	23.1	6
RTW.313	14	24.5	22	23.1	6
RTW.314	15	29	22	26.9	7
RTW.315	16	29	23	26.9	7
RTW.316	17	29	23	26.9	7
RTW.317	18	32.5	24	30.9	8
RTW.318	19	32.5	25	30.9	8
RTW.319	20	32.5	25	30.9	8
RTW.320	22	37.5	25	35.4	8
RTW.321	24	37.5	27	35.4	8
RTW.322	25	40	27	38.2	8.5
RTW.323	28	46	29	43.3	9
RTW.324	30	46	30	43.3	9
RTW.325	32	46	30	43.3	9