
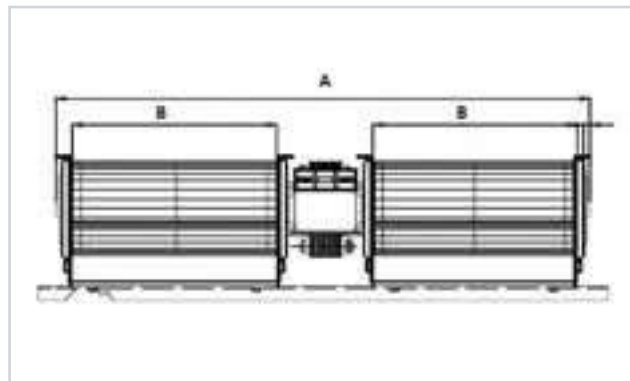


VENTILATORI TANGENZIALI

TANGENTIAL BLOWERS

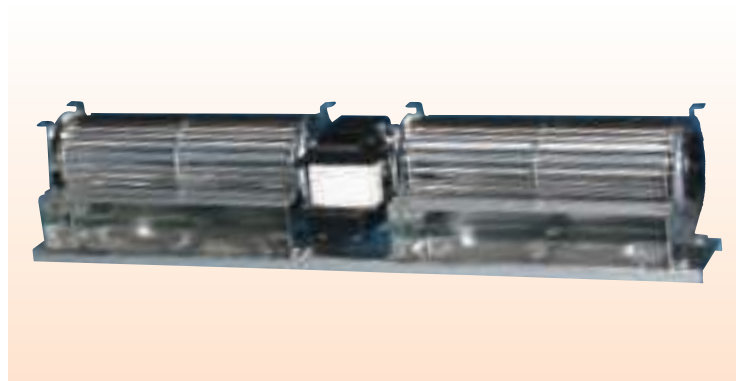

Applicazione:

Unità di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento, distributori automatici.

Application:

Heating, refrigerating and air-conditioning units, automatic dispensers.


Caratteristiche:

Motore monofase a poli schermati adatto per servizio continuo.

Characteristics:

Single-phase motor with shielded poles suitable for continuous operation.

Articolo Art.	Modello Model	Watt assorbiti Abs. watt	Giri in aria libera Rpm	m ³ /h	A	B
TZ.225	TGD 60/1 180/30	38	1540	220	470	184
TZ.227	TGD 60/1 270/30	38	1100	248	645	274
TZ.228	TGD 60/1 360/30	32	785	270	840	364
TZ.230	TGD 60/1 300/30	33	910	230	705	313

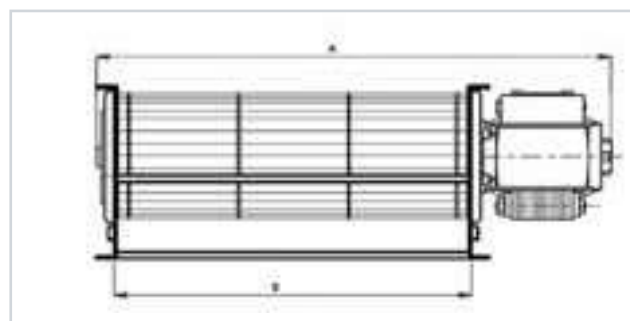

Articolo Art.	Motore Motor	Modello Model	Watt assorbiti Abs. watt	Giri in aria libera Rpm	m ³ /h	A	B
TZ.110 S	Sinistro/Left	TG 60/1 90/15	19	2200	68	153	94
TZ.110 D	Destro/Right	TG 60/1 90/15	19	2200	68	153	94
TZ.111 S	Sinistro/Left	TG 60/1 120/20	25	2350	95	148	124
TZ.111 D	Destro/Right	TG 60/1 120/20	25	2350	95	148	124
TZ.113 S	Sinistro/Left	TG 60/1 180/20	24	1635	140	248	184
TZ.113 D	Destro/Right	TG 60/1 180/20	24	1635	140	248	184
TZ.114 S	Sinistro/Left	TG 60/1 180/30	30	1868	161	258	184
TZ.114 D	Destro/Right	TG 60/1 180/30	30	1868	161	258	184
TZ.116 S	Sinistro/Left	TG 60/1 270/30	38	1630	200	348	274
TZ.116 D	Destro/Right	TG 60/1 270/30	38	1630	200	348	274
TZ.118 S	Sinistro/Left	TG 60/1 300/30	31	1350	166	378	300
TZ.118 D	Destro/Right	TG 60/1 300/30	31	1350	166	378	300
TZ.117 S	Sinistro/Left	TG 60/1 360/30	42	1320	200	438	364
TZ.117 D	Destro/Right	TG 60/1 360/30	42	1320	200	438	364

N.B. In foto il motore è sul **Lato Destro (D)**

N.B. In the picture the motor is on the **Right Side (D)**